Peddinghaus Anlagen & Maschinen GmbH

Original-Peddinghaus
gekombineerde pons-knipmachine
met uitkapgereedschap

Peddiworker No. 1

900 kN



40900

Technische gegevens

Platstaalschaar

Knipt plaatstaal vervormingsarm	tot mm	400 x 20
L-staal, 45° I-flens	tot mm	120 x 12
Kniplengte van het mes	mm	425
Werkhoogte	mm	800

Profiel-Stafstaalschaar

Knip-dwarsdoorsnede	max.mm²	2320
Slag, traploos instelbaar	mm	10 - 42
met standaard messen 90°:		
L-staal, 90°	tot mm	120 x 10
Rondstaal	mm	40
Vierkantstaal	mm	40
met speciale messen:		
U-staal, 90°	tot mm	160
I-staal, 90°	tot mm	160
Werkhoogte – midden messenplaat	mm	1.200

Uitkapper

met vierkant-uitkapper:		
Plaatstaal	tot mm	13
L-staal	tot mm	80 x 10
U-staal, in de flens	mm	80 - 140
I-staal, in de flens	mm	80 - 160
Uitkapbreedte	mm	52
Uitkapdiepte	mm	70
met driekant-uitkapper 90°:		
Plaatstaal	tot mm	13
L-staal	tot mm	65 x 10
U-staal, in de flens	mm	80 – 140
I-staal, in de flens	mm	80 – 160
Uitkapdiepte	mm	55
Werkhoogte	mm	1.176

Ponsmachine

Ponsdruk	kN	900
Slag, traploos instelbaar	mm	10 – 42
Slagen ponsmachine – 20 mm	min^{-1}	26
Uitlading ponsmachine	mm	250
Werkhoogte	mm	1.175
Ponst met standaard ponsinrichting:		
met ponstafel	tot mm	Ø 31 in 22
Langgat	tot mm	22x31 in 20
met universeel zadel:	tot mm	Ø 31 in 15
U-staal, in de flens	mm	80 – 300
I-staal, in de flens	mm	80 – 320
U-staal, in het lijf	mm	80 – 240
I-staal, in het lijf	mm	80 – 220
Ponst met vergrote ponsinrichting		
• SV 58 / 65	tot mm	Ø 58 in 11
of	tot mm	Ø 65 in 10

Machinegegevens

Vermogen	kW	4
Olievulling	l	45
Netto gewicht incl. olie	ca. kg	1200
Machine-afmetingen	LxBxH cm	121x69x192
Bestelnummer		40900

Alle kapaciteitsopgaven hebben betrekking op een materiaaltrekvastheid van 450 N/mm².
Konstruktiewijzigingen voorbehouden.

Peddinghaus **A**nlagen & **M**aschinen GmbH
Hasslinghauser Str. 156
D-58285 Gevelsberg

Tel. +49 (0) 2332 - 6646 - 10
Fax +49 (0) 2332 - 6646 - 40


mail@peddy.de
www.peddy.de

Peddiworker No. 1

Uitvoering

- Plaatstaalmessen, 425 mm lang, aan 4 zijden te gebruiken, ook voor hoekstaal 45°
- Materiaaloplegtafel aan de schaarkant, met aanslaglijsten
- Profielstaalmessen tbv knippen van hoekstaal 90°, rond- en vierkantstaal
- Stempel-snelwissel-inrichting tot 31 mm Ø, **groene Serie**, met materiaaloplegtafel
- Afstroper, afschuifbaar en in hoogte verstelbaar, met verwisselbare platen
- Vierkant-uitkapgereedschap
- Materiaaloplegtafel aan de uitkapinrichting
- 2-Fasen voetpedaal en elektrische bediening
- Aansluiting voor bijv. elektr. lengte-aanslag
- Hydraulisch aggregaat, geïntegreerd
- Draaistroommotor, 400 Volt, 50 Hz

Toebehoren

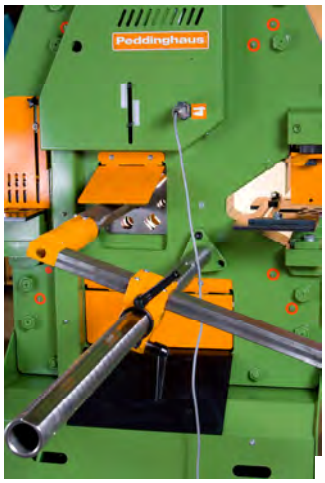

Universele lengte-aanslag,
elektrisch, 1 meter
Nr. **522.1**

Start-pakket
tegen speciale prijs





Materiaaloplegtafel, steekbaar
500 x 405 mm
Nr. **548**

Assortiment **D1**
stempels + matrijzen,
Nr. **316.2**

14 afmetingen standaard
of naar eigen keuze op te geven

Peddinghaus **A**nlagen & **M**aschinen GmbH
Hasslinghauser Str. 156
D-58285 Gevelsberg

Tel. +49 (0) 2332 - 6646 - 10
Fax +49 (0) 2332 - 6646 - 40

mail@peddy.de
www.peddy.de

Peddinghaus

Peddinghaus Anlagen & Maschinen GmbH

Blik in het binnenwerk van **Peddicat 500**, **Peddiworker 502**, **Peddiworker 802**

