MPS Powerstop HD positioneersysteem

Het positioneersysteem van MPS is verkrijgbaar met een nauwkeurigheid tot +/-0,1 mm. Het systeem is voorzien van een krachtige servomotor en verplaatst zich door middel van vier looprollen over een zware rail met hardstalen assen.




MPS
Modulaire productie systemen
Automation in production

MPS Powerstop HD positioneersysteem


- Duidelijke digitale maat aflezing op LED-display.
- Ingave via grote folietoetsen, ingave en uitlezing in 0,1 mm.
- Fixatie door middel van 2 elektromagnetische remmen met een houdkracht van 5000N.
- Voorzien van een achtergeleiding uitgevoerd in staal.
- Positioneersnelheid tot ca. 65 m/min.
- Groot aantal instellingen voor klantspecifieke toepassingen zoals zagen, boren en ponsen.
- Kan gekoppeld worden aan diverse rollenbanen. MPS levert een breed programma rollenbanen.
- De loopwagen is voorzien van een brede 2-zijdig veer gebufferde stalen kopplaat (ca. 400 mm. breed).

Opties MPS Powerstop


Neusstuk
Verkleining van de minimale maat.

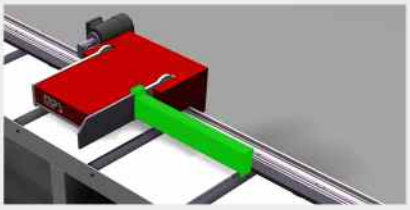

Externe vrijtrek module
Tijdens de bewerking staat de loopwagen vrij van het materiaal.

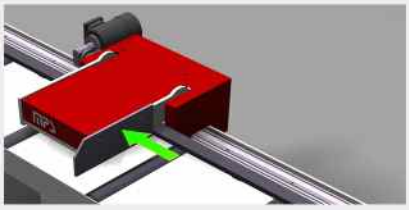

Autom. opklapbare aanslag
Onder andere voor vrije materiaal doorvoer.

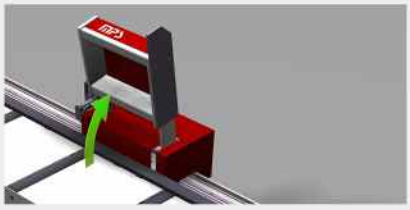


Aanslag programma module
Voor het ingeven van programma's met steekmaten of afkortmaten.



Opduwprogramma module
Voor het (half)automatisch afwerken van uw programma's.



Veiligheid
Mogelijkheden: trekkoord, lichtscherm, safetyhekwerk.

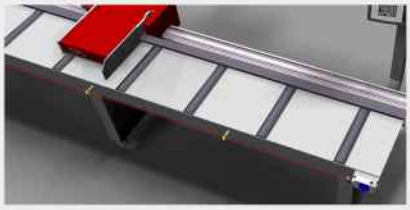

USB interface
Voor het inlezen van (op de PC ingegeven) programma's.



Machine interface
Voor het automatisch aansturen van de machine.



Meer informatie?

De Tollenaere nv
Ringlaan 9
9900 Eeklo
Tel. +32 (0)9/377.29.49 Fax. +32 (0)9/378.07.55
E-mail info@detollenaere.be
www.detollenaere.be

De Tollenaere.eu