ProfiMaster, twee afzuigarmen - Art.nr.:60 650 DA 100

» Twee afzuigarmen
» Krachtig filter



Gebruik

» Voor werkplaatsen met een gemiddelde stofbelasting
» Incidentieel tot regelmatig gebruik
» Voor twee werkplekken

Toepassingen

» Hoge veiligheid dankzij draairichtingsindicator
» Comfortabele filterwisseling dankzij deur
» Minder napositioneringen dankzij afzuigkap met flensrand
» Hoge veiligheid door automatische filterbewaking
» Uitvoering met twee afzuigarmen neemt weinig plaats in beslag, prijstechnisch goed alternatief
» Met twee afzuigarmen gelijktijdig of met één afzuigarm dankzij smoorklep in de afzuigkap van de afzuigarmen

Eigenschappen

» Afzuigarm tot 4 meter
» Start-stop-automaat (optioneel)
» Draaibare afzuigkap


Accessoires


» Start-Stop-automaat


Technische gegevens


Art.nr.	**60 650 DA 100**
Filter	
Filter trappen	2
Filtertechniek	Disposable filter
Filteroppervlakte	ca. 17 m^2
Filtertype	Filtercassette
Filtermateriaal	Glasvezel
Filterreiniging	> 99,5 %
Filterclassificatie	E12
Extra filters	Voor/hoofdfilter
Basisgegevens	
Afzuigvermogen	2 x 700 m^3/h
Gewicht	113,8 kg
Motorvermogen	1,1 kW
Aansluitspanning	3 x 400 V / 50 Hz
Nominale stroom	2,3 A
Stuurspanning	24 V, DC
Geluidsniveau	72 dB(A)

Aanvullende informatie	
Ventilator type	Radiaalventilator
Aantal afzuigarmen	2
Afzuigarm type	Slanguitvoering
Diameter afzuigarm	150 mm
Lengte afzuigarm	2 m

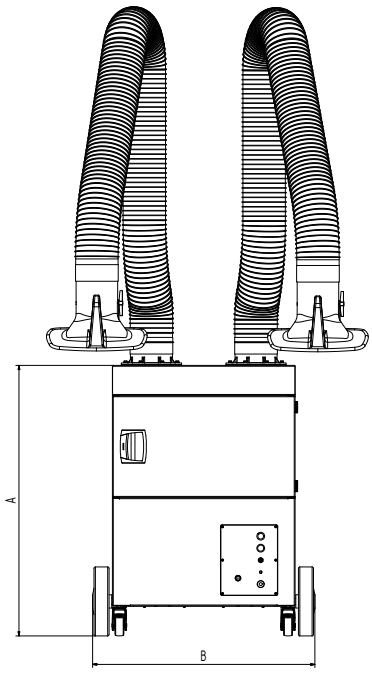

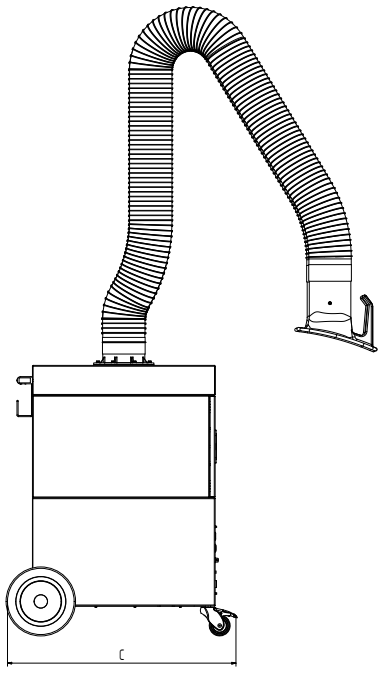

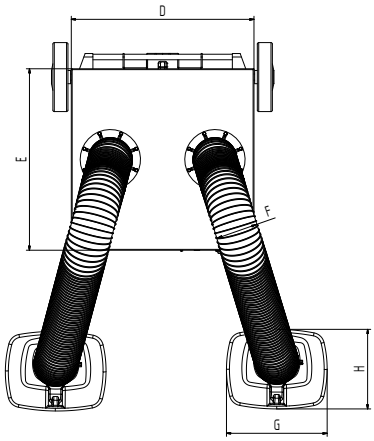

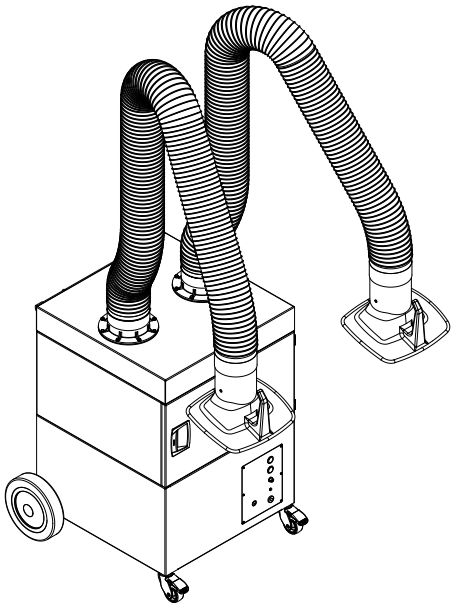

Technische gegevens

Afmetingen	
A	977 mm
B	797 mm
C	828 mm
D	655 mm
E	655 mm
F	150 mm
G	360 mm
H	295 mm