Freesmachine HU 2 VSG ... - HU 2 VSG -4 Topline ...

Omschrijving
Universele freesmachine type Bridgeport voorzien van hoogwaardige lagering geschikt voor industrieel gebruik.

Kenmerken
- voeding op X-, Y-as
- mechanische rem op spindel
- kop draai- en kantelbaar
- bedbanen gehard en geslepen
- geleiding X-as: zwaluwstaart, Y-as: blok
- bedieningspaneel
- halogeen lamp
- goed uitgevoerde tafelbescherming
- boorpinole met voeding
- automatisch smeersysteem
- variabel toerental mechanisch geschakeld

Documenten
manual-30754-nl
manual-30754-fr

	HU 2 VSG -4 Topline Art.nr. 30754	HU 2 VSG + Newall Art.nr. 30767
Newall	nee	ja
Merk	Huvema Machine tools	Huvema Machine tools


Algemene specificaties
- Boordiepte spindel: 127 mm
- Boorspindelopname: DIN 2080 ISO 40
- Verplaatsing tafel: X - 762, Y - 305, Z - 406 mm
- T-sleuven aantal/afmetingen: 3 x 16 mm
- Verstelling freeskop voor/achter: 45 °
- Tafelafmetingen: 1067 x 230 mm
- Afmetingen l x b x h: 1600 x 1450 x 2100 mm
- Automatische pinolevoeding: 0,04 - 0,08 - 0,15 mm/omw
- Diameter spindel: 86 mm
- Verstelling freeskop links/rechts: 90 °
- Verplaatsing bovenarm: 305 mm
- Toerental verticale spindel: 60 - 4200 (var) omw/min
- Motorvermogen verticaal: 2,2 kW
- Netto gewicht: 1000 kg
- Voltage: 400 V

Accessoire optioneel

	Set met powerchuck en diverse accessoires PROMO SET DIN2080 40 PWC32-73 20991003
	Spantangenset ER 32 SET (18x) 20111517
	Set met opspangereedschappen, 52 delig SPGS M14 20112279
	Frees klem FKL 132-230 20112302
	Newall DRO set Newall DRO-3 322912
	Gerardi freesklem GM 150 31482





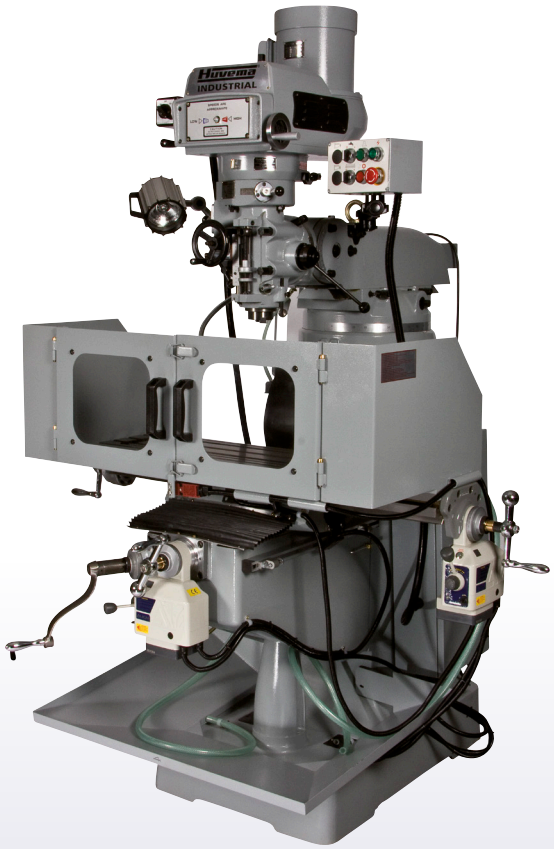

Website HU 2 VSG -4 Topline